


轴联轴器 型号No.001——铸铝，铸铁轴套




- 扭向弹性，免维护
- 吸收振动
- 轴向插入式安装，失效保护
- 表面全加工—良好的动态特性
- 设计紧凑/惯性小
- 成品孔径公差按照ISO标准 为H7，键槽宽公差按照标准
- DIN6885/1 为JS9

部件

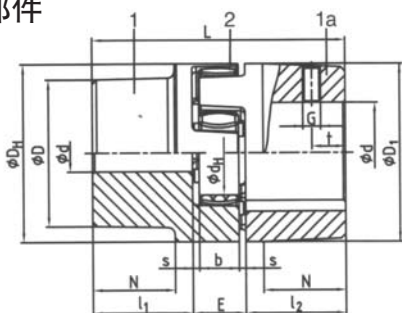

AL-D (定位螺丝在键槽对面)

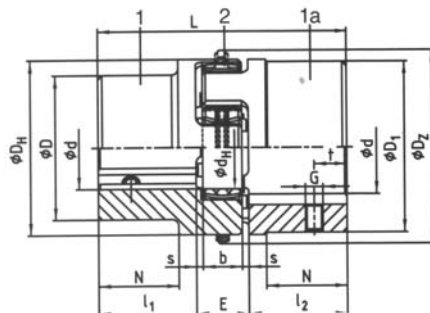

EN-GJL-250/EN-GJS-400-15(定位螺丝在键槽上)

弹性体
硬度92Sh-A和95/98
Sh-A的标准规格从
14~100,64Sh-D的标
准规格从14到180



弹性体元件DZ
(双齿元件)
硬度为92Sh-A和
95Sh-A的标准规格
从110到180




SPUFY铸铝 (Al-D)																		
规格	部件	弹性体 (部件2) ¹⁾ 额定扭矩 (Nm)			成品孔径 d(最小-最大)	尺寸 (mm)												
						总体尺寸											定位螺丝	
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D		L	l ₁ ;l ₂	E	b	s	D _H	D _Z	d _H	D ₁ D ₁	N	G	t	T _A (Nm)
14	1a	7.5	12.5	—	6-16	35	11	13	10	1.5	30	—	10	30	—	M4	5	1.5
19	1	10	17	—	6-19	66	25	16	12	2	41	—	18	32	20	M5	10	2
	1a				19-24									41				
24	1	35	60	—	9-24	78	30	18	14	2	56	—	27	40	24	M5	10	2
	1a				22-28									56				
28	1	95	160	—	10-28	90	35	20	15	2.5	66	—	30	48	28	M8	15	10
	1a				28-38									66				

SPUFY铸铁EN-GJL-250 (GG25)																		
38	1	190	325	405	12-40	114	45	24	18	3	80	-	38	66	37	M8	15	10
	1a				38-48									78				
	1b				12-48									62				
42	1	265	450	560	14-45	126	50	26	20	3	95	-	46	5	40	M8	20	10
	1a				42-55									94				
	1b				14-55									65				
48	1	310	525	655	15-52	140	56	28	21	3.5	105	-	51	85	45	M8	20	10
	1a				48-62									104				
	1b				15-62									69				
55	1	410	685	825	20-60	160	65	30	22	4	120	-	60	98	52	M10	20	17
	1a				55-74									118				
65	1	625	940	1175	22-70	185	75	35	26	4.5	135	-	68	115	61	M10	20	17
75	1	1280	1920	2400	30-80	210	85	40	30	5	160	-	80	135	69	M10	25	17
90	1	2400	3600	4500	40-97	245	100	45	34	5.5	200	218	100	160	81	M12	30	40

SPUFY球墨铸铁EN-GJS-400-15 (GGG40)																		
100	1	3300	4950	6185	50-115	270	110	50	38	6	225	246	113	180	89	M12	30	40
110	1	4800	7200	9000	60-125	295	120	55	42	6.5	255	276	127	200	96	M16	35	80
125	1	6650	10000	12500	60-145	340	140	60	46	7	290	315	147	230	112	M16	40	80
140	1	8550	12800	16000	60-160	375	155	65	50	7.5	320	345	165	255	124	M20	45	140
160	1	12800	19200	24000	80-185	425	175	75	57	9	370	400	190	290	140	M20	50	140
180	1	28000	28000	35000	85-200	475	195	85	64	10.5	420	450	220	325	156	M20	50	140

联轴器的最大力矩T_{Kmax}=联轴器的额定力矩T_{KN}X2




轴联轴器 型号No.001——钢轴套



- 钢轴套最适合高载荷的驱动设备，如轧钢机、升降机、花键轴套等
- 扭向弹性，免维护，吸收振动
- 轴向插入式安装，失效保护
- 良好的动态特性
- 设计紧凑/惯性小
- 成品孔径公差按照ISO标准 为H7，键槽宽公差按照标准
- DIN6885/1 为JS9

部件

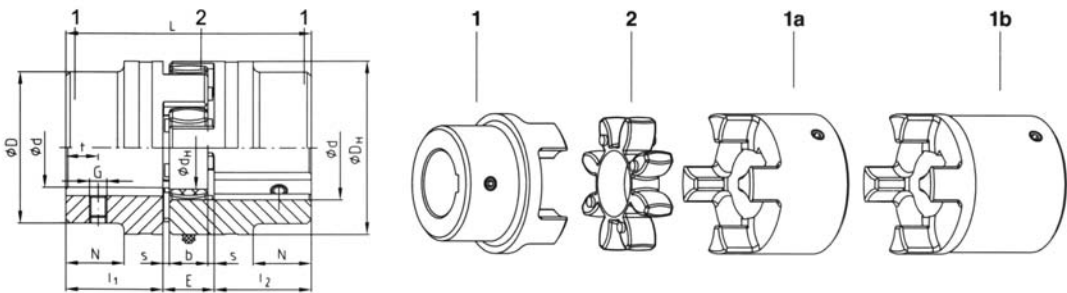

SPUFY钢																		
规格	部件	弹性体 (部件2) ¹⁾ 额定扭矩 (Nm)			成品孔径 d(最小-最大)	尺寸 (mm)										定位螺丝		
						总体尺寸												
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D		L	l ₁ ;l ₂	E	b	s	D _H	d _H	D	N	G	t	T _A (Nm)	
14	1a	7.5	12.5	-	0-16	35	11	13	10	1.5	30	10	30	-	M4	5	1.5	
	1b					50	18.5											
19	1a	10	17	-	0-25	66	25	16	12	2	40	18	40	-	M5	10	2	
	1b					90	37											
24	1a	35	60	-	0-35	78	30	18	14	2	55	27	55	-	M5	10	2	
	1b					118	50											
28	1a	95	160	-	0-40	90	35	20	15	2.5	65	30	65	-	M8	15	10	
	1b					140	60											
38	1	190	325	405	0-48	114	45	24	18	3	80	38	70	27	M8	15	10	
	1b					164	70						80	-				
42	1	265	450	560	0-55	126	50	26	20	3	95	46	85	28	M8	20	10	
	1b					176	75						95	-				
48	1	310	525	655	0-62	140	56	28	21	3.5	105	51	95	32	M8	20	10	
	1b					188	80						105	-				
55	1	410	685	825	0-74	160	65	30	22	4	120	60	110	37	M10	20	17	
	1b					210	90						120	-				
65	1	625	940	1175	0-80	185	75	35	26	4.5	135	68	115	47	M10	20	17	
	1b					235	100						135	-				
75	1	1280	1920	2400	0-95	210	85	40	30	5	160	80	135	53	M10	25	17	
	1b					260	110						160	-				
90	1	2400	3600	4500	0-110	245	100	45	34	5.5	200	100	160	62	M10	30	40	
	1b					295	125						200	-				

SPUFY粉末冶金																
规格	部件	弹性体（部件2） ¹⁾		成品孔径 d	尺寸（mm）											
		额定扭矩（Nm）			总体尺寸								定位螺丝			
		92 Sh-A	98 Sh-A		L	l ₁ ;l ₂	E	b	s	D _H	d _H	D	N	G	t	T _A (Nm)
14	1a	7.5	12.5	盲孔，8,10,11,12,14,15,16	35	11	13	10	1.5	30	10	30	—	M4	5	1.5
19	1a	10	17	盲孔，14,16,19,20,22,24	66	25	16	12	2	40	18	40	—	M5	10	2

1) 联轴器的最大力矩T_{kmax}=联轴器的额定力矩T_{kN}X2

订货示例描述


SPUFY-38	St	92	1-Φ45	1-Φ25
联轴器规格	材料	弹性体硬度 (Shore A)	轴套型式 成品孔径	轴套型式 成品孔径

法兰结构CF型、CFN型和DF型和DFN型联轴器




- 适用于重型机械的法兰连接
- CF型和CFN型适用于法兰和轴的连接
- DF型和DFN型适用于双法兰连接，可以不移两端设备进行
- 径向安装，可快速更换弹性体
- CFN型和DFN型的外径较小
- DF型和DFN型结构紧凑
- DFN型可以根据客户的特殊法兰定做
- 法兰的材质：部件3b：EN-GJS-400-15(GGG 40)
- 成品孔径公差按照ISO标准 为H7，键槽宽公差按照标准
- DIN6885/1 为JS9

部件

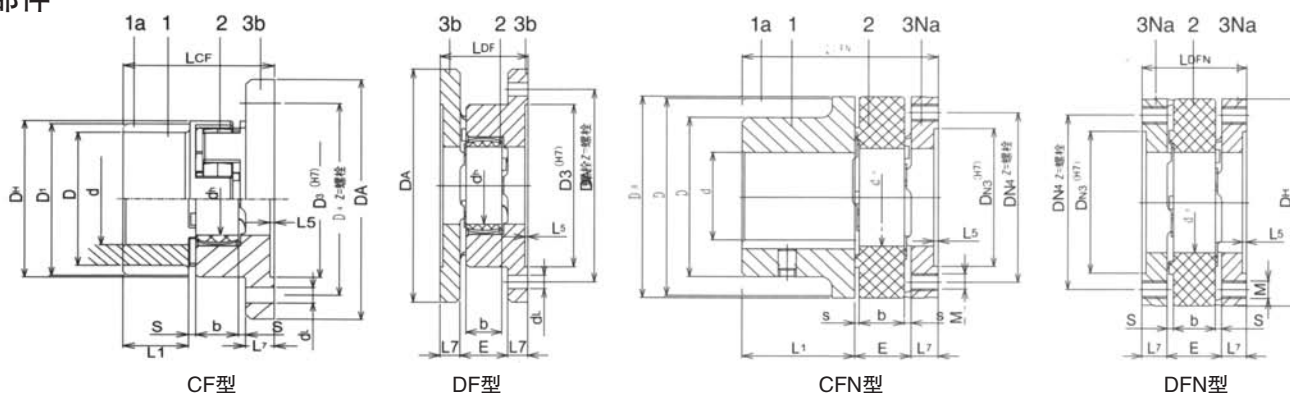

SPUFY CF;CFN(No.005)和DF; DFN(No.006)																						
规格	总体尺寸								CF和DF								CFN和DFN					
	D _H	d _H	I ₁	E	s	b	I ₅	I ₇	D _A	D ₃	D ₄	z	d _L	L _{CF}	L _{DF}	D _{N3}	D _{N4}	M	螺栓数量Z	螺栓周向分布	L _{CFN}	L _{DFN}
24	55	27	30	18	2.0	14	1.5	8	80	55	65	5	4.5	56	34	36	45	M5	8	8X45°	56	34
28	65	30	35	20	2.5	15	1.5	10	100	65	80	6	6.6	65	40	44	54	M6	8		65	40
38	80	38	45	24	3.0	18	1.5	10	115	80	95	6	6.6	79	44	54	66	M8	8		79	44
42	95	46	50	26	3.0	20	2.0	12	140	95	115	6	9.0	88	50	65	80	M8	12	16X22.5°	88	50
48	105	51	56	28	3.5	21	2.0	12	150	105	125	8	9.0	96	52	75	90	M8	12		96	52
55	120	60	65	30	4.0	22	2.0	16	175	120	145	8	11.0	111	62	84	102	M10	8	8X45°	111	62
65	135	68	75	35	4.5	26	2.0	16	190	135	160	10	11.0	126	67	96	116	M10	12	16X22.5°	126	67
75	160	80	85	40	5.0	30	2.5	19	215	160	185	10	13.5	144	78	112	136	M12	15		144	78
90	200	100	100	45	5.5	34	3.0	20	260	200	225	12	13.5	165	85	145	172	M16	15	20X18°	165	85
100	225	113	110	50	6.0	38	4.0	25	285	225	250	12	13.5	185	100	165	195	M16	15		185	100
110	255	127	120	55	6.5	42	4.0	26	330	255	290	12	18.0	201	107	180	218	M20	15		201	107
125	290	147	140	60	7.0	46	5.0	30	370	290	325	16	18.0	230	120	215	252	M20	15		230	120
140	320	165	155	65	7.5	50	5.0	34	410	320	360	16	22.0	254	133	245	282	M20	15	24X15°	254	133
160	370	190	175	75	9.0	57	5.0	38	460	370	410	16	22.0	288	151	280	325	M24	15		288	151
180	420	220	195	85	10.5	64	5.5	40	520	420	465	16	26.0	320	165	330	375	M24	18	24X15°	320	165

更多的设计：SPUFY CF-H型可径向拆装法兰式

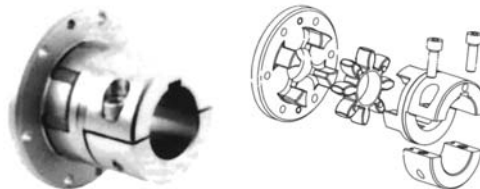

订货示例描述


SPUFY 38	CF	92 Sh A	1-EN-GJL-250-Φ20		
联轴器规格	型式	弹性体硬度 (Shore A)	部件	材料	孔径

双节式设计ZS-DKM-H型




- 长度250mm以下的标准中间体有库存
- 安装和拆卸只需4个螺栓
- 采用双节式设计，纠偏能力很强
- 偏差引起的振动小
- 阻尼振动，降低噪音
- 回复力小，延长相邻部件的工作寿命（如轴承，密封等）

部件

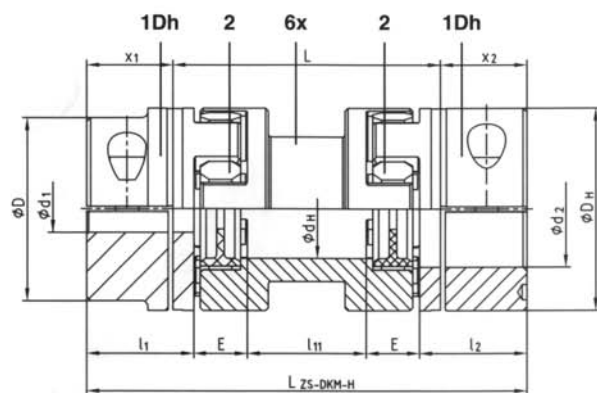

ZS-DKM-H型

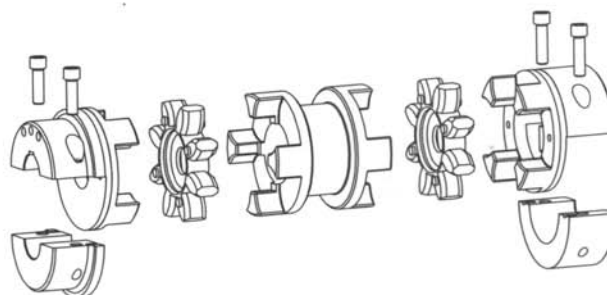

SPUFY ZS-DKM-H																		
规格	轴间距L (mm)	最大成品孔径 Φ d1/ Φ d2max (mm)	弹性体 (部件2) ¹⁾ (Nm)	尺寸 (mm)							夹紧螺钉DIN EN ISO 4762-12.9		最大允许偏差					重量 ²⁾ (kg)
				D _H	d _H	l ₁ ;l ₂	X ₁ ;X ₂	l ₁₁	E	LZS-DKM-H	M	T _A (Nm)	轴向 (mm)	当n=1500 1/min 径向(mm)	当n=3000 1/min 角向(°)	当n=3000 1/min 径向(mm)	角向(°)	
24	100	28	35	55	27	30	22.5	49	18	145	M6	14	1.4	1.17	1.0	0.87	0.75	1.40
	89							185		1.87				1.40		1.60		
28	100	38	95	65	30	35	25.5	41	20	151	M8	35	1.5	1.06		0.80		1.90
	81							191		1.76				1.32		2.20		
38	100	45	190	80	38	45	35.5	33	24	171	M8	35	1.8	0.99		0.74		3.90
	73							211		1.69				1.27		4.10		
42	100	55	265	95	46	50	39.0	26	26	178	M10	69	2.0	0.91		0.68		5.10
	66							218		1.60				1.20		5.70		
48	100	60	310	105	51	56	45.0	22	28	190	M12	120	2.1	0.87		0.65		7.10
	62							230		1.57				1.18		7.90		
55	100	70	410	120	60	65	50.0	10	30	200	M12	120	2.2	0.70		0.52		9.50
	50							240		1.40				1.05		11.20		
	90							280		2.09				1.57		12.30		
	200							110		300				2.44		1.83		12.80
65	140	80	625	135	68	75	60.0	40	35	260	M12	120	2.6	1.31	0.98	16.10		
	80							300		2.00				1.50	16.80			
75	140	90	1280	160	80	85	67.5	25	40	275	M16	295	3.0	1.13	0.85	23.60		
	65							315		1.83				1.37	26.00			
	85							335		2.19				1.64	27.00			
	135							385		3.05				2.29	29.50			
90	180	110	2400	200	100	100	81.5	53	45	343	M20	580	3.4	1.71	1.28	48.90		
	123							413		2.93				2.19	52.60			

1) 联轴器最大允许力矩 T_{kmax} =联轴器额定力矩 $T_{kn} \times 2$
规格24-75联轴器弹性体: 95/98 Sh A-GS; 规格90联轴器弹性体: 中间有腹板的95 Sh A弹性体
ZS-DKM-H: 传递的力矩按照92 Sh A-GS

2) 参考最大孔径
成品孔径公差按照ISO标准为H7, 键槽公差按照标准DIN6885/1 为JS9
注意: 标准型仅用于水平安装, 如需垂直安装, 请垂询

订货示例描述



SPUFY 38	ZS-DKM-H	140	98 Sh A	Φ 38	Φ 30
联轴器规格	型式	轴间距L	弹性体硬度	成品孔径	成品孔径

双节式设计DKM型



- 可补偿很大的安装偏差
- 三部件双节式结构
- 阻尼振动，降低噪音
- 偏差引起的回复力很小
- 延长相邻部件（如轴承，密封等）的工作寿命
- 双节式结构无须轴承支撑

部件

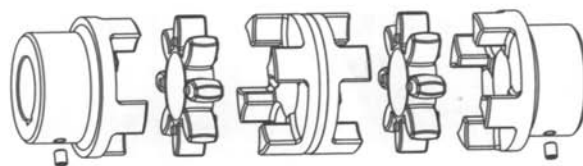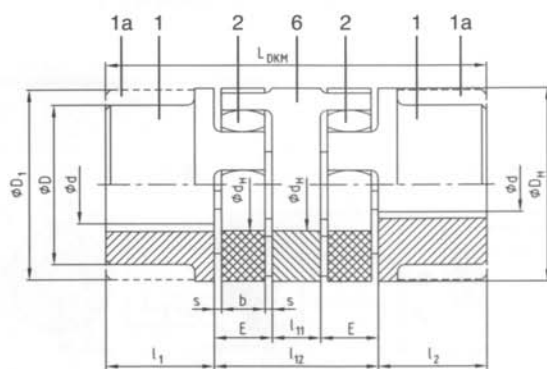

DKM型

SPUFY DKM(No.018)														
规格	弹性体 (部件2)		尺寸 (mm)									当n=1500 ¹ /min 最大允许偏差		
	92 Sh-A	98 Sh-A	D _H	d _H	l ₁ ;l ₂	l ₁₁	l ₁₂	E	s	b	L _{DKM}	径向(mm)	角向(°)	轴向(mm)
19	10	17	40	18	25	10	42	16	2.0	12	92	0.54	1.20	+1.2/-1.0
24	35	60	55	27	30	16	52	18	2.0	14	112	0.53	0.90	+1.4/-1.0
28	95	160	65	30	35	18	58	20	2.5	15	128	0.60	0.90	+1.5/-1.4
38	190	325	80	38	45	20	68	24	3.0	18	158	0.77	1.00	+1.8/-1.4
42	265	450	95	46	50	22	74	26	3.0	20	174	0.84	1.00	+2.0/-2.0
48	310	525	105	51	56	24	80	28	3.5	21	192	1.00	1.10	+2.1/-2.0
55	410	685	120	60	65	28	88	30	4.0	22	218	1.11	1.10	+2.2/-2.0
65	625	940	135	68	75	32	102	35	4.5	26	252	1.40	1.20	+2.6/-2.0
75	1280	1920	160	80	85	36	116	40	5.0	30	286	1.59	1.20	+3.0/-3.0
90	2400	3600	200	100	100	40	130	45	5.5	34	330	1.78	1.20	+3.4/-3.0

成品孔径公差按照ISO标准 为H7，键槽公差按照标准DIN6885/1 为JS9

更多的型式：ZS—DKM1



订货示例描述



SPUFY 38	DKM	EN-GJL-250	98 Sh A	1-Φ38	1-Φ30
联轴器规格	型式	材质	弹性体硬度	部件 成品孔径	部件 成品孔径

带中间轴结构ZWN和ZR型



- 用于连接轴间距很小的场合
- 双节式结构能补偿更大的径向偏差
- 由于有两个弹性体，阻尼特性更好
- 不用移动两端设备就可径向安装
- ZWN型中间轴通过球面轴承对中
- ZR型：用GS的弹性体，带轴承的中间管可径向拆卸
- ZWN型和ZR型：有库存产品并可根据客户需要修改尺寸

部件

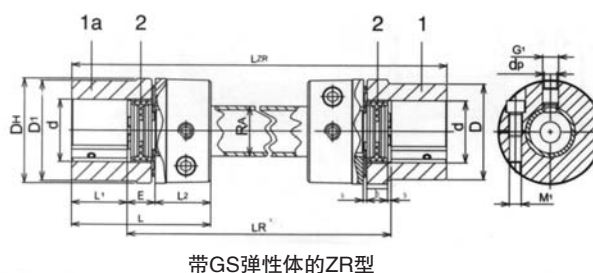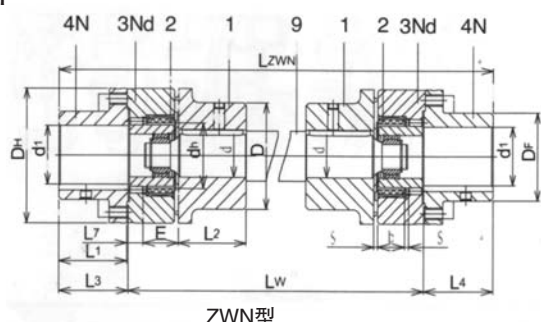

SPUFY ZWN (No.017)和ZR (No.037)																					
规格	ZWN和ZR的尺寸										ZR尺寸										
	部件4N (St) 成品孔径 Φd1max										L _{ZWN}	中间管		夹紧螺丝			L	锁紧 螺丝 G ₁	锁紧 销 d ₀ (mm)	轴向 偏差 (mm)	角向 偏差 (°)
		D _H	D _F	d _H	l ₁ ;l ₂	E	s	b	l ₃ ;l ₄	l ₇		R _A	规格	M ₁	T _A (Nm)						
规格	—	40	—	18	25	16	2	12	—	—	—	20X3	954.9	M6	14	L _{ZRN} =L _W +2 · l ₁	66	M6	4	1.2	0.9
24	24	55	36	27	30	18	2.0	14	30.5	8	30X4	4522	MM6	14	78		M8	5.5	1.4	0.9	
28	28	65	42	30	35	20	2.5	15	35.5	10	35X4	7611	M8	35	90		M10	7.0	1.5	0.9	
38	38	80	52	38	45	24	3.0	18	45.5	10	40X4	11870	M8	25	114		M12	8.5	1.8	1.0	
42	41	95	62	46	50	26	3.0	20	51.0	12	45X4	17487	M10	49	126		M12	8.5	2.0	1.0	
48	48	105	70	51	56	28	3.5	21	57.0	12	50X4	24648	M12	86	140		M16	12.0	2.1	1.1	
55	55	120	80	60	65	30	4.0	22	66.0	16	55X4	39662	M12	120	160		M16	12.0	2.2	1.1	
65	65	135	94	68	75	35	4.5	26	76.0	16	65X5	68329	M12	120	185		M16	12.0	2.6		
75	75	160	108	80	85	40	5.0	30	86.5	19	75X5	108000	M16	295	210		M16	12.0	3.0	1.2	
90	100	200	142	100	100	45	5.5	34	101.5	20	ZR型的选型说明： 夹紧轴套的摩擦扭矩必须注明，请查阅尺寸表格 No.5020/000/017-757537 材料请垂询										
100	110	225	158	113	110	50	6.0	38	111.5	25											
110	125	255	178	127	120	55	6.5	42	122.0	26											
125	145	290	206	147	140	60	7.0	46	142.0	30											

1) 请在咨询单和订单中指明轴间距L_w或L_R和最大转速

2) 当中间管长度为1m时扭向刚度

3) ZR型


成品孔径公差按照ISO标准为H7，键槽公差按照标准DIN6885/1为JS9

ZWNV型用于垂直安装时，带推力轴承（参见尺寸表：5020/000/027-760390）

订货示例描述


SPUFY 38	ZWN	1200	St/EN-GJL-250	98 Sh A	4N-Φ38	4N-Φ30
联轴器规格	型式	轴间距L _w	材质	弹性体硬度	部件 成品孔径	部件 成品孔径

带制动鼓BTAN型/带制动盘SBAN型

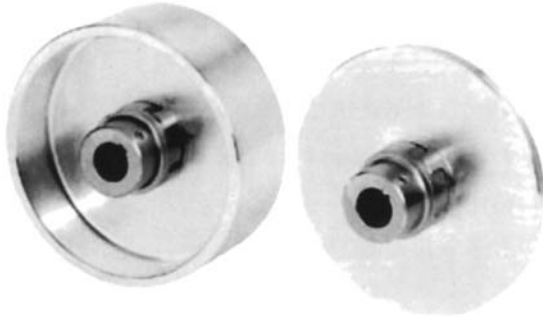


- BTAN型带制动鼓的轴联轴器与鼓式制动器匹配 (DIN5431/15435)
- SBAN型带制动盘的联轴器适用于钳式制动器
- 每种规格的联轴器都有各种规格的制动鼓或制动盘相配
- 制动鼓或制动盘必须安装在转动惯量最大的轴端
- 最大的制动扭矩不能超过联轴器的最大扭矩
- BTAN型和SBAN型有库存产品, 并可根据客户要求修改尺寸

部件

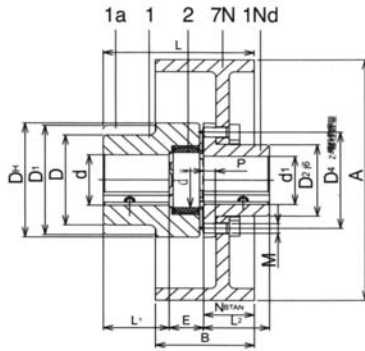

带制动鼓BTAN

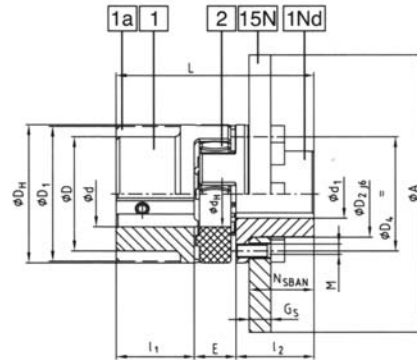

带制动盘的SBAN

SPUFY BTAN (No.011)和SBAN (No.013)															
规格	最大成品孔径d ₁		尺寸 (mm)												
	EN-GJS-400-15	钢	D _H	D ₂	D ₄	d _H	z	规格	M	T _A (Nm)	l ₁ ;l ₂	E	L	P	N _{SBAN}
38	—	34	80	50	66	38	8	8X45°	M8	41	45	24	114	7.5	37.5
42	—	42	95	60	80	46	12	16X22.5°	M8	41	50	26	126	9.5	40.5
48	—	48	105	68	90	51	12		M8	41	55	28	140	10.5	45.5
55	—	55	120	78	102	60	8	8X45°	M10	83	65	30	160	12.5	52.5
65	—	65	135	92	116	68	12	16X22.5°	M10	83	75	35	185	13.5	61.5
75	—	75	160	106	136	80	15	20X18°	M12	120	85	40	210	15.5	69.5
90	—	100	200	140	172	100	15		M16	295	100	45	245	18.5	81.5
100	100	—	225	156	195	113	15		M16	295	110	50	270	20.5	89.5
110	110	—	255	176	218	127	15		M20	580	120	55	295	23.5	96.5
125	130	—	290	204	252	147	15		M20	580	140	60	340	27.5	112.5

1) 螺纹位于爪齿之间

制动鼓	BTAN型											速度 1/min (30m/s)	制动盘	SBAN型											速度 1/min (30m/s)
	SPUFY BTAN尺寸 N _{BTAN}													SPUFY SBAN尺寸 N _{SBAN}											
	38	42	48	55	65	75	90	100	110	125			38	42	48	55	65	75	90	100	110	125			
160x60	31										3550	200X12.5	x										2800		
200x75	36	38	39	41							2800	250X12.5	x	x	x								2240		
250x95	44	46	47	49	50	52					2240	315X16		x	x	x	x	x					1800		
315x118		55	56	58	59	61	64				1800	400X16			x	x	x	x	x	x	x		1400		
400x150		68	69	71	72	74	77	79	82		1400	500X16				x	x	x	x	x	x	x	1120		
500x90					87	89	92	94	97	101	1120	630X20					x	x	x	x	x	x	900		
630x236						107	110	112	115	119	900	710X20					x	x	x	x	x	x	800		
716x265								123	126	130	800	800X25							x	x	x	x	710		
800x30										144	710	900X25									x	x	630		

其他规格请根据以下的尺寸表: BTAN: M380821

SBAN: 直盘: M380822/非直盘: M370065

FNN轴套: M380823

成品孔径公差按照ISO标准 为H7, 键槽宽公差按照标准DIN6885/1 为JS9

订货描述示例:


SPUFY 38	BTAN	Φ200X75	92 Sh A	1ND-Φ38	1-Φ30
规格	型式	制动鼓直径X宽度	弹性体硬度	部件 成品孔径	部件 成品孔径

带制动盘AFN-SB special型



- 轴联轴器带制动盘 AFN-SB Special型，与盘式制动盘相配
- 制动盘必须安装在转动惯量最大的轴端
- 最大的制动扭矩不能超过联轴器的最大扭矩
- SPUFY AFN-SB spec.的详细情况请参见我们的尺寸表
- No.M351054
- 成品孔径公差按照ISO标准 为H7，
键槽宽公差按照标准DIN6885/1 为JS9

部件

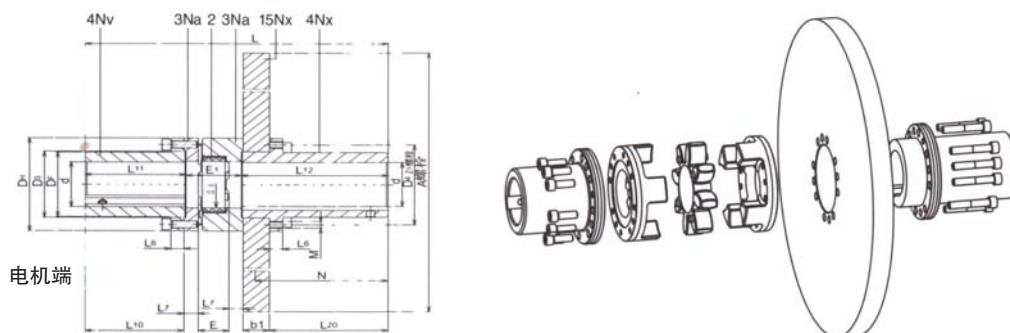

SPUFY AFN-SB special型												
规格	成品孔径 Φd		D_H	D_F	规格	尺寸 (mm)						
	最小	最大				D_4	d_H	E	E1	M	螺栓数量z	螺栓周向分布
65	22	65	135	94	96	116	68	35	65	M10	12	16X22.5°
75	30	75	160	108	112	136	80	40	75	M12	15	
90	40	100	200	142	145	172	100	45	82	M16	15	
100	46	110	225	158	165	195	113	50	97	M16	15	
110	60	125	255	178	180	218	127	55	103	M20	15	20X18°
125	60	145	290	206	215	252	147	60	116	M20	15	
140	60	165	320	235	245	282	165	65	128	M20	15	
160	80	190	370	270	280	325	190	75	146	M24	15	

SPUFY AFN-SB special型												
规格	95Sh A弹性体 扭矩 ()		最高转速 (rpm)	最大制动力矩 ()	尺寸 (mm)							L
	$T_{K\min}$	$T_{K\max}$			l_6	l_7	l_{10}	l_{11}	l_{12}	l_{20}	N	
65	940	1880	3450	1880	15	16	112.5	113.5	166.0	135	150	344.5
75	1920	3840	3250	3840	20	19	131.5	133.0	166.5	135	150	374.5
90	3600	7200	3000	7200	20	20	164.0	165.5	206.5	175	190	454.0
100	4950	9900	2800	9900	25	25	153.5	155.0	206.5	175	190	458.5
110	7200	14400	2600	14400	25	26	201.5	203.5	212.0	180	195	518.5
125	10000	20000	2250	20000	30	30	198.5	200.5	212.0	180	195	528.5
140	12800	25600	1800	25600	30	34	244.5	247.0	252.5	220	235	627.5
160	19200	38400	1500	38400	34	38	226.5	229.0	252.5	210 ²⁾	230 ²⁾	627.5
										220	235	
										210 ²⁾	230 ²⁾	

SPUFY联轴器制动盘的选型											
规格	制动盘 $\Phi A \times b1$										
	355X30	400X30	450X30	500X30	560X30	630X30	710X30	800X30	900X30	900X40	1000X40
65	x	x	x								
75		x	x	x							
90			x	x	x	x					
100				x	x	x					
110				x	x	x	x				
125						x	x	x			
140							x	x	x	x	x
160							x	x	x	x	x

1) 最大的制动力矩不能超过联轴器的最大力矩

2) 制动盘厚度b1为40mm

订货描述示例

SPUFY 90	AFN-SB Spez.	450X30	95 Sh A	4Nv- $\Phi 90$	4Nx- $\Phi 90$
联轴器规格	型式	制动盘直径 X厚度	弹性体硬度 (Shore A)	部件 成品孔径	部件 成品孔径